


# E 6040

CFA150


*НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОЛЫЙ ШНЕК*

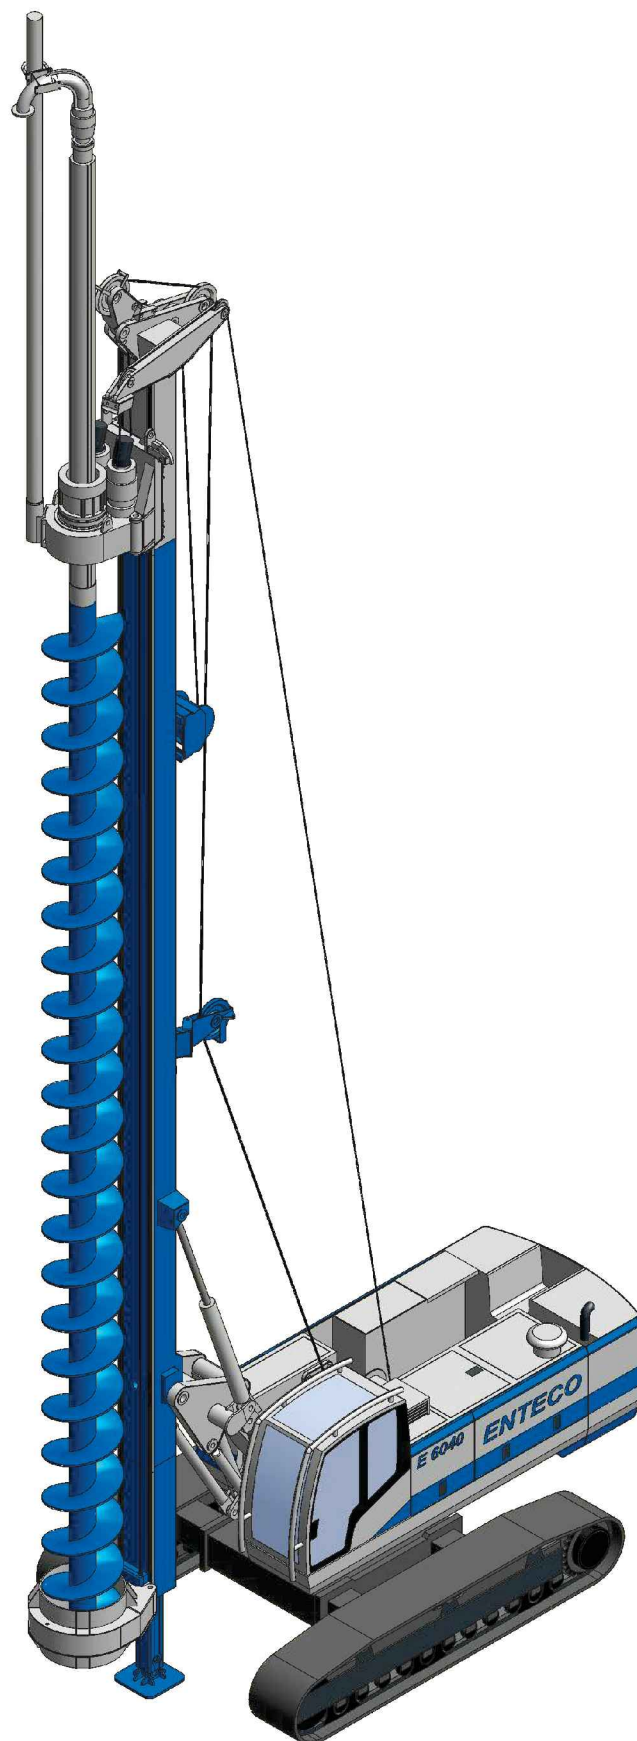

# E 6040

CFA150

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОЛЫЙ ШНЕК

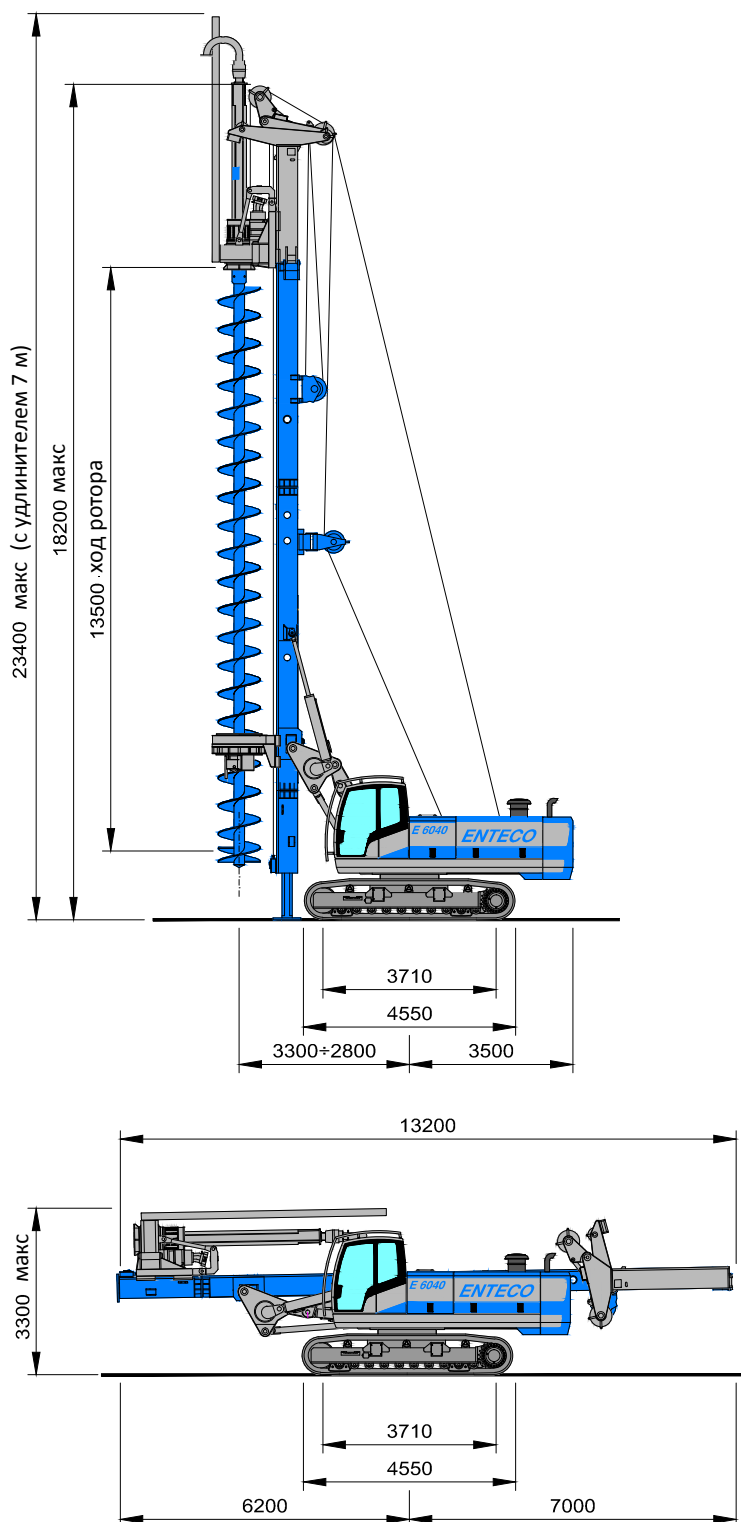

## E 6040-CFA150 НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОЛЫЙ ШНЕК

РАБОЧИЙ ВЕС до 42

Диаметр бурения	мм	500÷1200
Макс. диаметр с вращающимся очистителем	мм	900
Макс. диаметр с очистителем типа звезда	мм	1200
Макс. глубина бурения	м	19

### МАЧТА

Наклон вперед/назад	+4°/-15°
Наклон вправо/влево	±4°

### ЛЕБЕДКА PULL - DOWN

Ход ротора	мм	1350
Усилие на погружение	кН	150
Усилие на извлечение	кН	450

### РОТОР

Модель	ENTEKO RH41	
Макс. крутящий момент	кНм	150
Макс. скорость бурения	об/мин	31-64
Удлинитель шнека	м	3 или 7

### ВРАЩАЮЩИЙСЯ ОЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКА

Макс. диаметр	мм	900
---------------	----	-----

## E 6040 - БАЗОВАЯ МАШИНА

### ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Общая ширина	мм	2500÷3700
Ширина траков	мм	600
Макс. скорость	км/ч	2,1

### ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Модель	CATERPILLAR	C7 ACERT
Мощность	лс/кВт	250/187
Объем топливного бака	литров	350

### ГЛАВНАЯ ЛЕБЕДКА

Макс. усилие тяги	кН	150
Свободный сброс	Опция	

### ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА

Макс. усилие тяги	кН	50
Свободный сброс	Опция	



Представительство в России г. Санкт-Петербург Набережная реки Волковки 15 офис 17  
тел. 8-800-707-7662 / e-mail: info@enteco-drill.com / сайт: www.enteco-drill.com