



E 6040

HGM20 СТЕНА В ГРУНТЕ

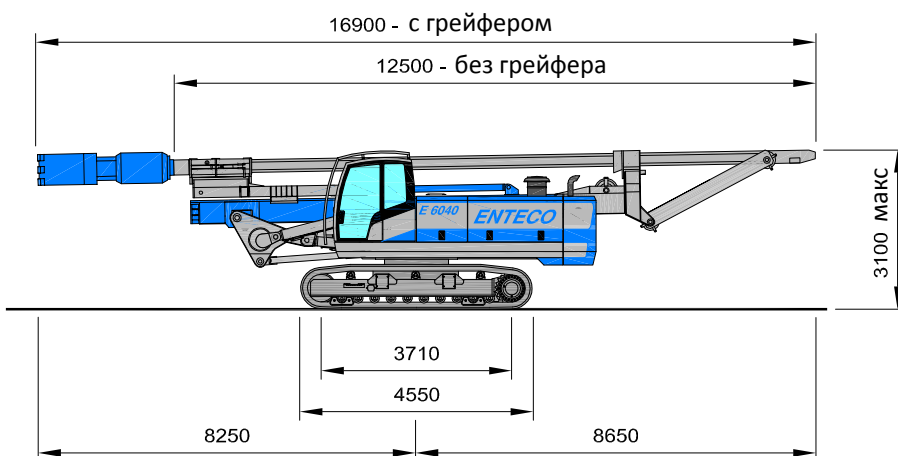

E 6040 - HGM20 СТЕНА В ГРУНТЕ		
РАБОЧИЙ ВЕС	тонн	до 42
Макс. глубина	м	22
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРЕЙФЕР		
Модель		ENTEKO HG3
Ширина траншеи	мм	300÷1200
Длина траншеи	мм	2000÷2500
КЕЛЛИ-ШТАНГА		
Замкового типа		установлено
Вращение келли штанги		±45°
ПОДАЮЩИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР		
Ход	мм	3800
Макс. тяга	кН	140
E 6040 - БАЗОВАЯ МАШИНА		
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Общая ширина	мм	2500÷3700
Ширина траков	мм	600
Макс. скорость	км/ч	2,1
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	CATERPILLAR	C7 ACERT
Мощность	лс/кВт	250/187
Объем топливного бака	литров	350
ГЛАВНАЯ ЛЕБЕДКА		
Макс. усилие тяги	кН	650
Свободный сброс		установлено
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА		
Макс. усилие тяги	кН	200
Свободный сброс		опция

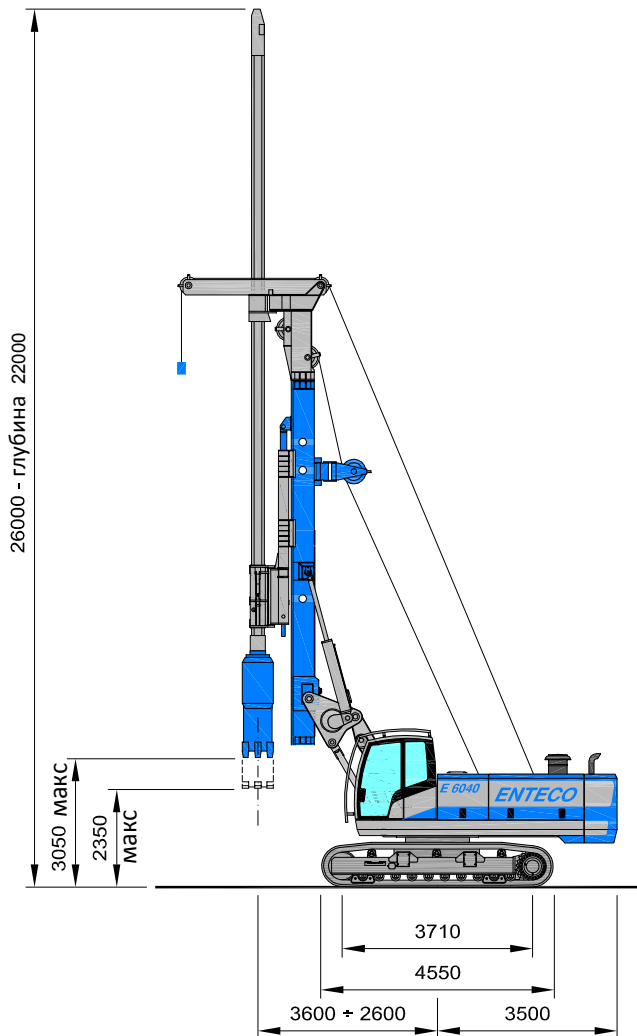