

# E 6040



SM150

СМЕШИВАНИЕ ГРУНТОВ



# E 6040

## SM150 СМЕШИВАНИЕ ГРУНТОВ

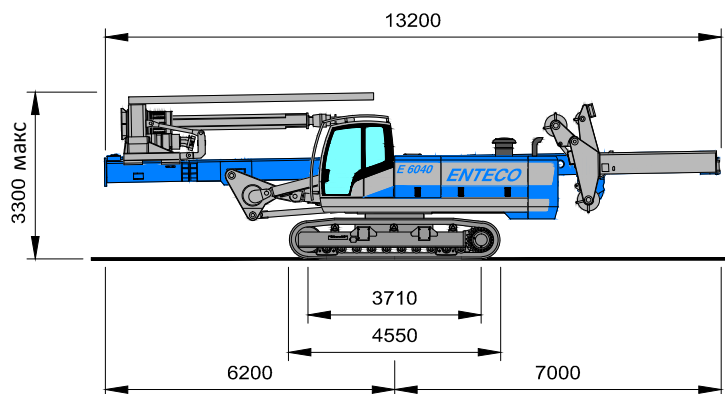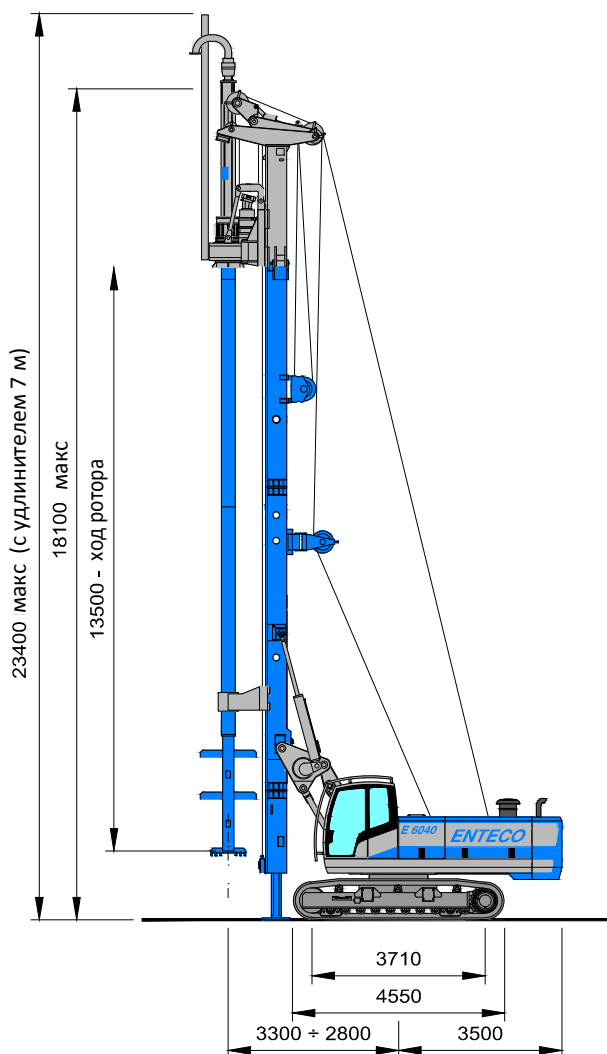

### E 6040 - SM150 СМЕШИВАНИЕ ГРУНТОВ

| РАБОЧИЙ ВЕС            | тонн   | до 42       |
|------------------------|--------|-------------|
| Диаметр бурения        | мм     | 500÷1200    |
| Макс. глубина бурения  | м      | 19          |
| МАЧТА                  |        |             |
| Наклон вперед/назад    |        | +4°/-15°    |
| Наклон вправо/влево    |        | ±4°         |
| ЛЕБЕДКА PULL - DOWN    |        |             |
| Ход ротора             | мм     | 13500       |
| Усилие на погружение   | кН     | 150         |
| Усилие на извлечение   | кН     | 450         |
| РОТОР                  |        |             |
| Модель                 |        | ENTECO RH41 |
| Макс. крутящий момент  | кНм    | 150         |
| Макс. скорость бурения | об/мин | 31-100      |
| Удлинитель шнека       | м      | 3 или 7     |

### E 6040 - БАЗОВАЯ МАШИНА

| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ           |             |           |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Общая ширина            | мм          | 2500÷3700 |
| Ширина траков           | мм          | 600       |
| Макс. скорость          | км/ч        | 2,1       |
| ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ     |             |           |
| Модель                  | CATERPILLAR | C7 ACERT  |
| Мощность                | лс/кВт      | 250/187   |
| Объём топливного бака   | литров      | 350       |
| ГЛАВНАЯ ЛЕБЕДКА         |             |           |
| Макс. усилие тяги       | кН          | 150       |
| Свободный сброс         |             | Опция     |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА |             |           |
| Макс. усилие тяги       | кН          | 50        |
| Свободный сброс         |             | Опция     |

