



E 6040 T

БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА КОЛЁСНОЙ БАЗЕ

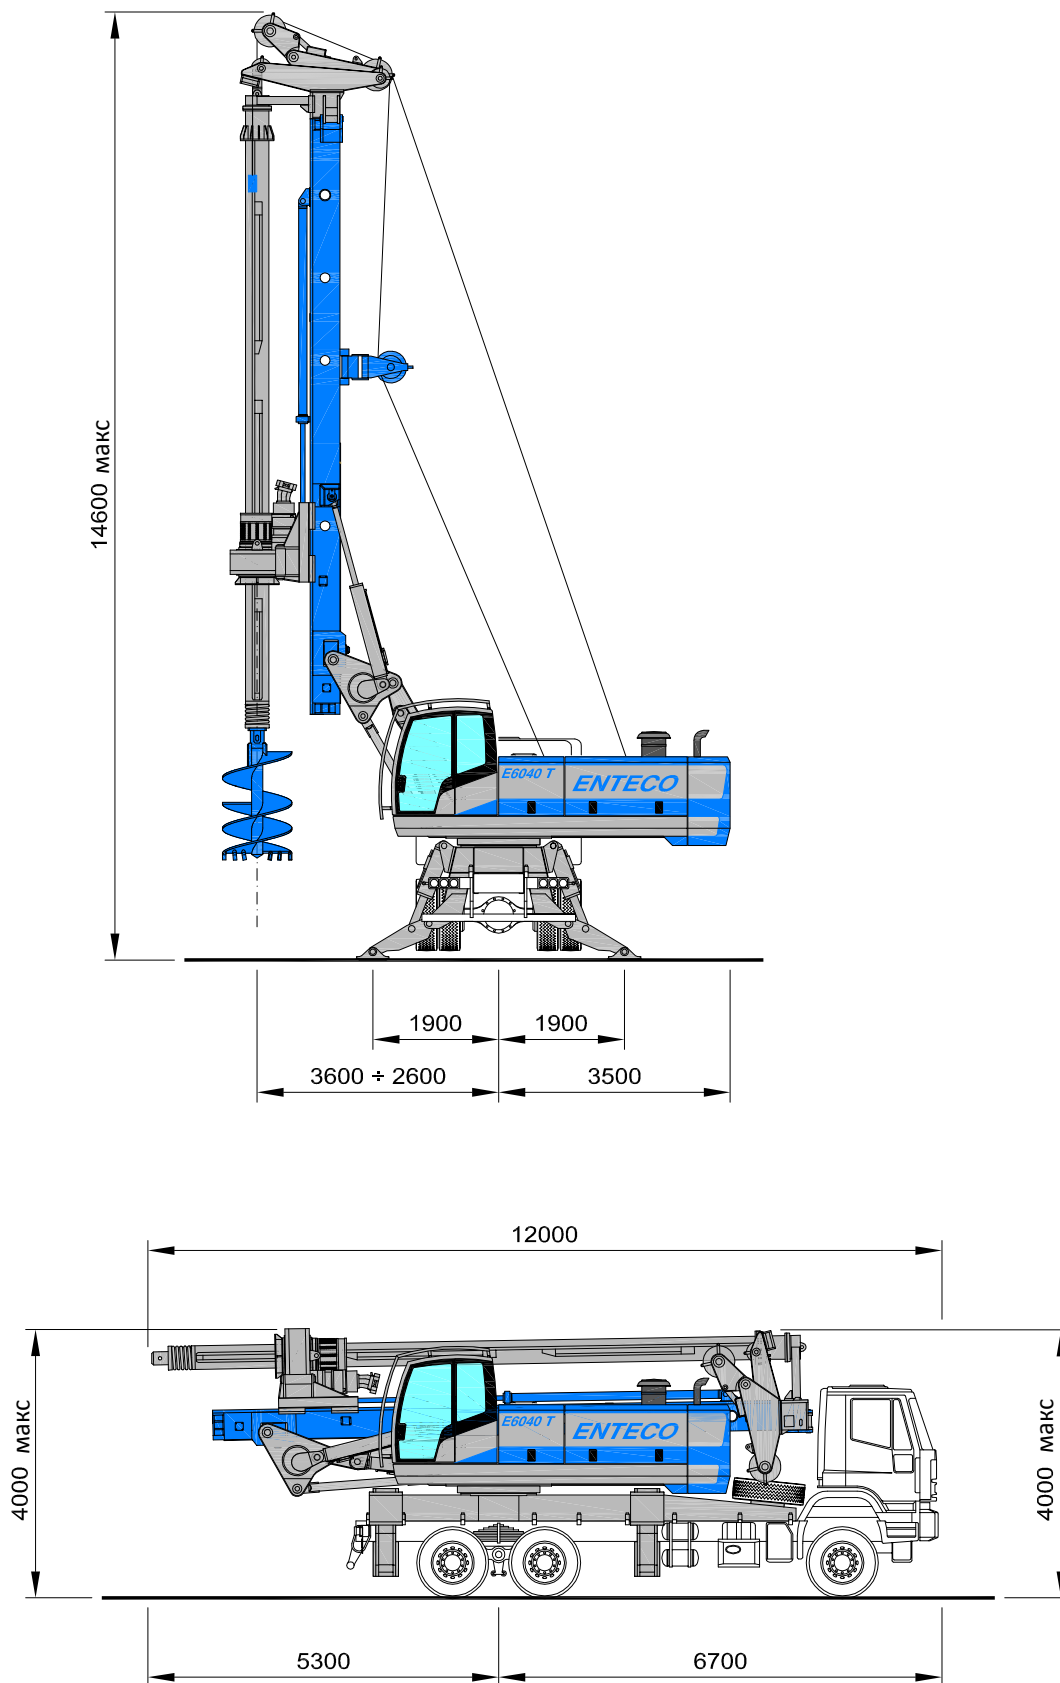

E 6040 T

БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА КОЛЁСНОЙ БАЗЕ

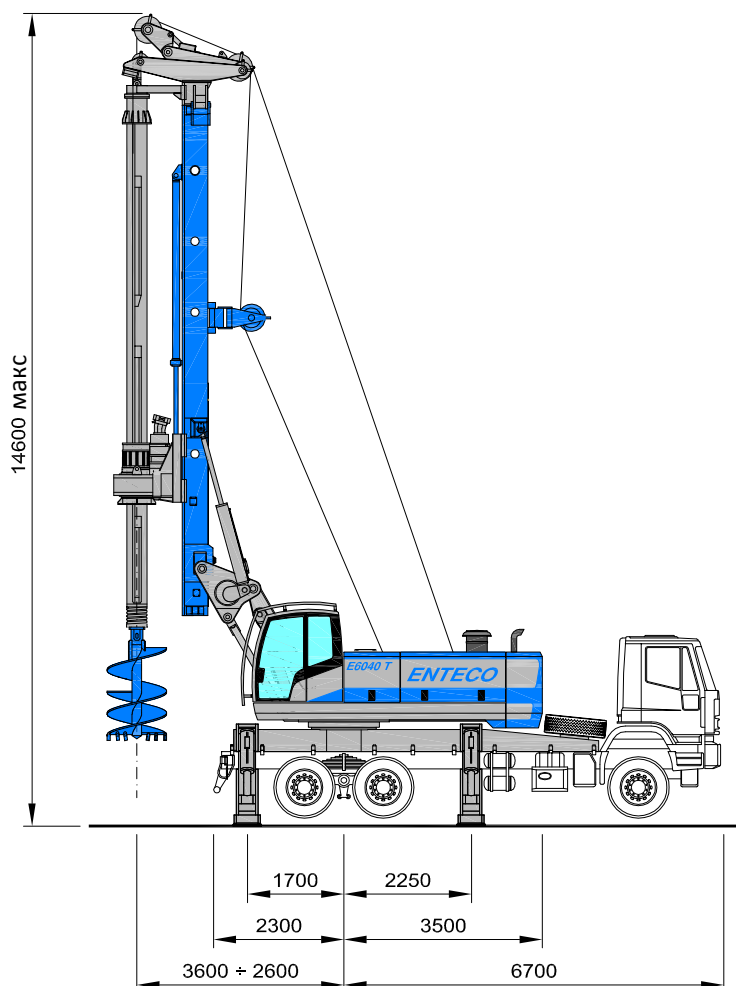

E 6040 - R150 БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА КОЛЁСНОЙ БАЗЕ

| РАБОЧИЙ ВЕС | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|
| РАБОЧИЙ ВЕС | тонн | ~ 40 |
| Макс. диаметр бурения перед мачтой | мм | 500÷1500 |
| Макс. диаметр бурения под мачтой | мм | 2000 |
| Макс. глубина бурения | м | 40 |
| БАЗА | | |
| Грузовик | IVECO | EUROTRAKKER 6*6 |
| Другой грузовик | | по запросу |
| ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | | |
| Модель | CATERPILLAR | C7 ACERT |
| Мощность | лс/кВт | 250/187 |
| Объём топливного бака | литров | 350 |
| ГЛАВНАЯ ЛЕБЁДКА | | |
| Макс. усилие тяги | кН | 150 |
| Свободный сброс | | Опция |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЁДКА | | |
| Макс. усилие тяги | кН | 50 |
| Свободный сброс | | Опция |
| МАЧТА | | |
| Наклон вперёд/назад | | +4°/-15° |
| Наклон вправо/влево | | ±4° |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ | | ЦИЛИНДР |
| Ход ротора | мм | 3800 |
| Усилие на задавливание | кН | 140 |
| Усилие на извлечение | кН | 150 |
| РОТОР | | |
| Модель | | ENTECO RH41 |
| Макс. крутящий момент | кНм | 150 |
| Макс. скорость бурения | об/мин | 31-64 |
| Скорость сброса | об/мин | 170 |
| ЗАМКОВАЯ КЕЛЛИ-ШТАНГА | | |
| Кол-во секций /длина | | 3x9 м 4x9 м |
| Макс. глубина | м | 24 32 |
| Вес | кг | 3800 4300 |
| ФРИКЦИОННАЯ КЕЛЛИ-ШТАНГА | | |
| Кол-во секций /длина | | 5x9 м |
| Макс. глубина | м | 40 |
| Вес | кг | 4200 |

