
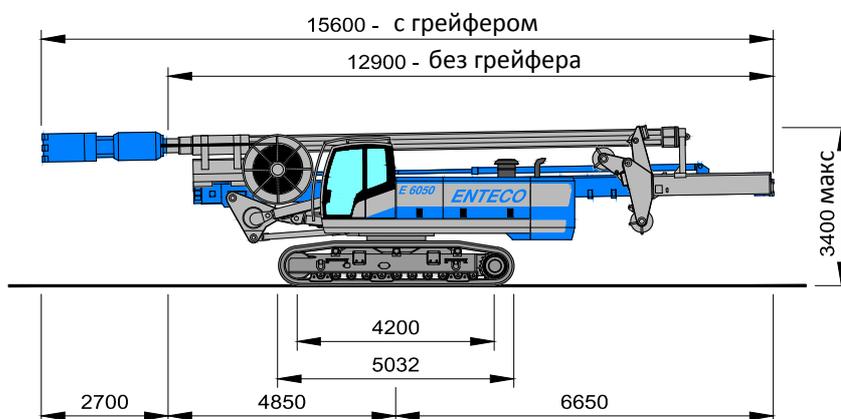


E 6050

HGT30 СТЕНА В ГРУНТЕ

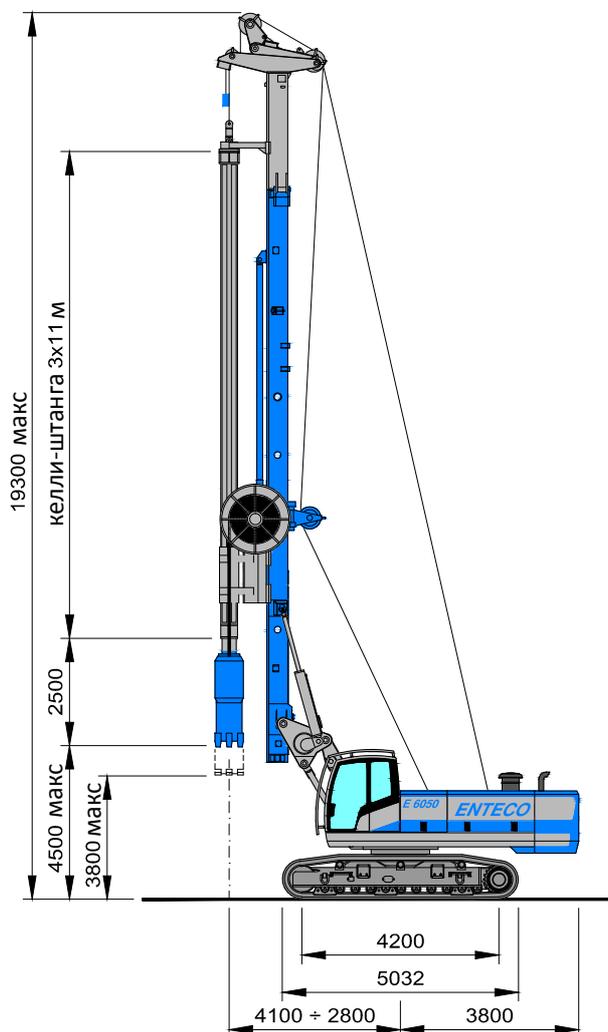

E 6050 - HGT30 СТЕНА В ГРУНТЕ

РАБОЧИЙ ВЕС	ТОНН	ДО 56
Макс. глубина	М	30
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРЕЙФЕР		
Модель		ENTEKO HG3
Ширина траншеи	ММ	300÷1200
Длина траншеи	ММ	2000÷2500
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КЕЛЛИ-ШТАНГА		
Кол-во секций/длина		3x11
Макс. глубина	М	30
Блокировка первой секции		опция
Вращение келли штанги		±45°

E 6050 - БАЗОВАЯ МАШИНА

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Общая ширина	ММ	3000÷4200 2550÷3950
Ширина траков	ММ	700 650
Макс. скорость	КМ/Ч	2,1 2,1
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	CATERPILLAR	C9 ACERT
Мощность	ЛС/КВТ	350/261
Объём топливного бака	ЛИТРОВ	400
ГЛАВНАЯ ЛЕБЁДКА		
Макс. усилие тяги	КН	165
Свободный сброс		установлено
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЁДКА		
Макс. усилие тяги	КН	50 70
Свободный сброс		опция опция

