


E 6050



SM240

СМЕШИВАНИЕ ГРУНТОВ

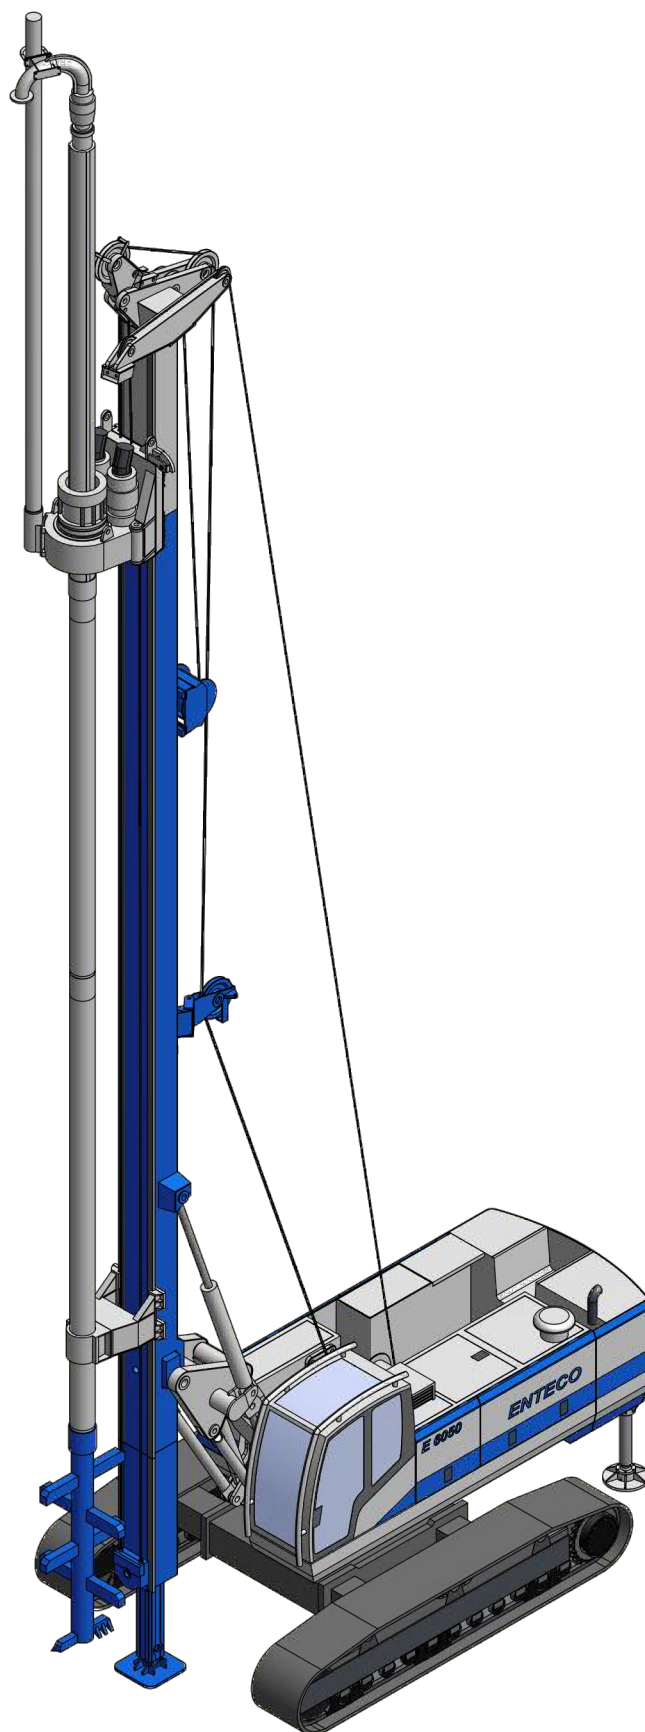

E 6050

SM240 СМЕШИВАНИЕ ГРУНТОВ

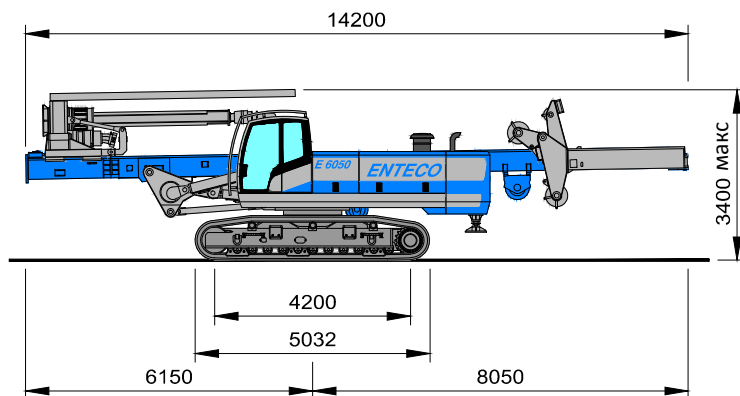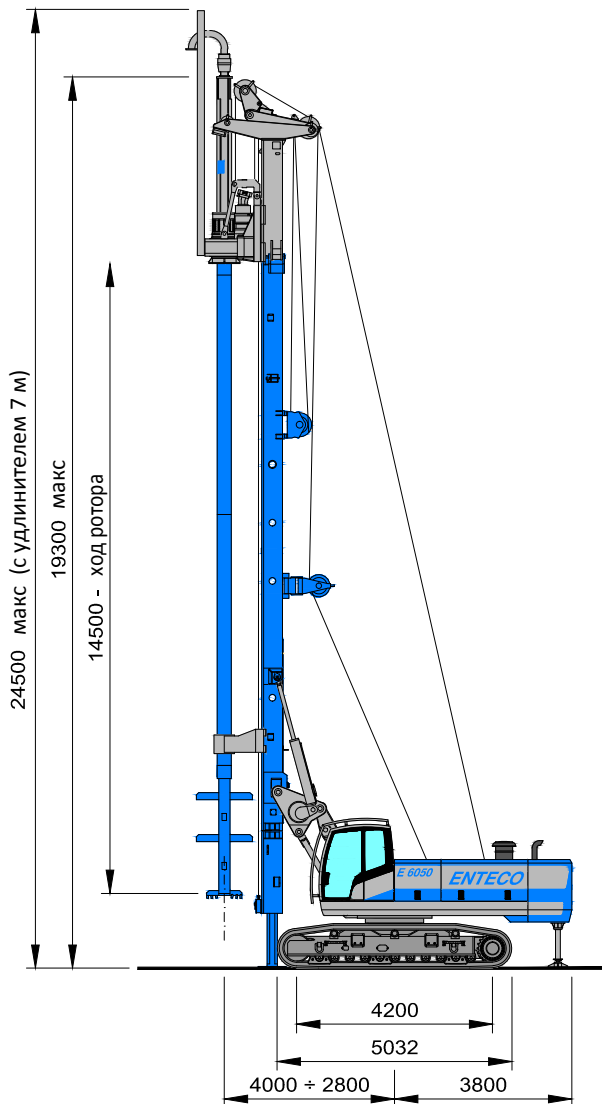

E 6050 - SM240 СМЕШИВАНИЕ ГРУНТОВ

РАБОЧИЙ ВЕС	тонн	до 56
Диаметр бурения	мм	500÷1500
Макс. глубина бурения	м	25

МАЧТА

Наклон вперёд/назад	+4°/-15°
Наклон вправо/влево	±4°

ЛЕБЁДКА PULL - DOWN

Ход ротора	мм	14500
Усилие на погружение	кН	200
Усилие на извлечение	кН	530

РОТОР

Модель	ENTEKO RH41/2	
Макс. крутящий момент	кНм	245
Макс. скорость бурения	об/мин	39-100
Удлинитель шнека	м	3, 7, 12

E 6040 - БАЗОВАЯ МАШИНА

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Общая ширина	мм	3000÷4200 / 2550÷3950
Ширина траков	мм	700 / 650
Макс. скорость	км/ч	2,1 / 2,1

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Модель	CATERPILLAR	C9 ACERT
Мощность	лс/кВт	350/261
Объём топливного бака	литров	400

ГЛАВНАЯ ЛЕБЁДКА

Макс. усилие тяги	кН	165
Свободный сброс		Опция

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЁДКА

	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Макс. усилие тяги	кН	50 / 70
Свободный сброс	Опция	Опция

