


# E 9080

## SM300

### СМЕШИВАНИЕ ГРУНТОВ

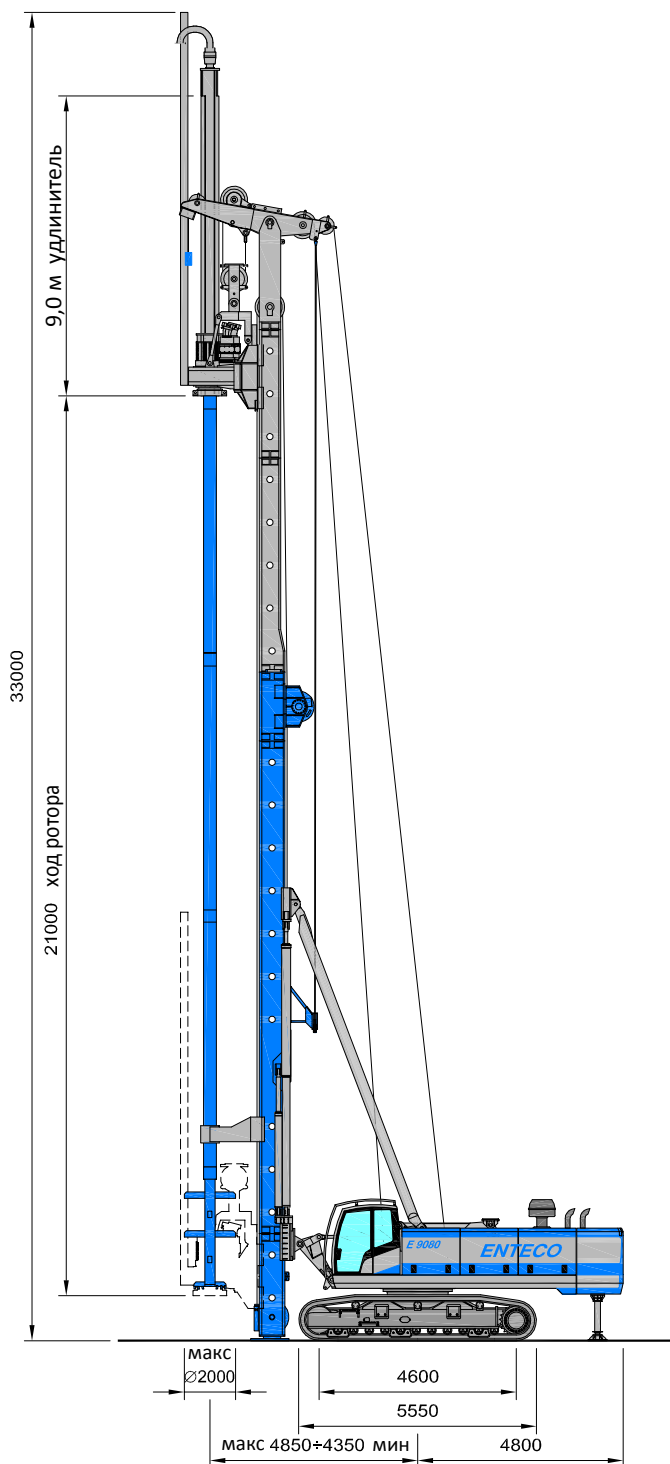

E 9080 - SM300 СМЕШИВАНИЕ ГРУНТОВ		
РАБОЧИЙ ВЕС	тонн	до 90
Диаметр бурения	мм	600÷1500
Макс. глубина бурения	м	36
МАЧТА		
Перемещение мачты вверх	мм	3000
ЛЕБЁДКА PULL - DOWN		
Ход ротора	мм	21000
Усилие на погружение	кН	330
Усилие на извлечение	кН	870
РОТОР		
Модель		ENTECO RH51/2
Макс. крутящий момент	кНм	320
Макс. скорость бурения	об/мин	33-100
Удлинитель шнека	м	6, 9, 12, 15
E 9080 - БАЗОВАЯ МАШИНА		
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Общая ширина	мм	3000÷4500
Ширина траков	мм	900
Макс. скорость	км/ч	1,8
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	CATERPILLAR C13 ACERT	C15 ACERT
Макс. мощность	лс/кВт	440/328 540/403
Объём топливного бака	литров	750
ГЛАВНАЯ ЛЕБЁДКА		
Макс. усилие тяги	кН	270
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЁДКА		
Макс. усилие тяги	кН	150
ПРОТИВОВЕС		
Общий вес	кг	12000

