


E 5045

DTH240



ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК

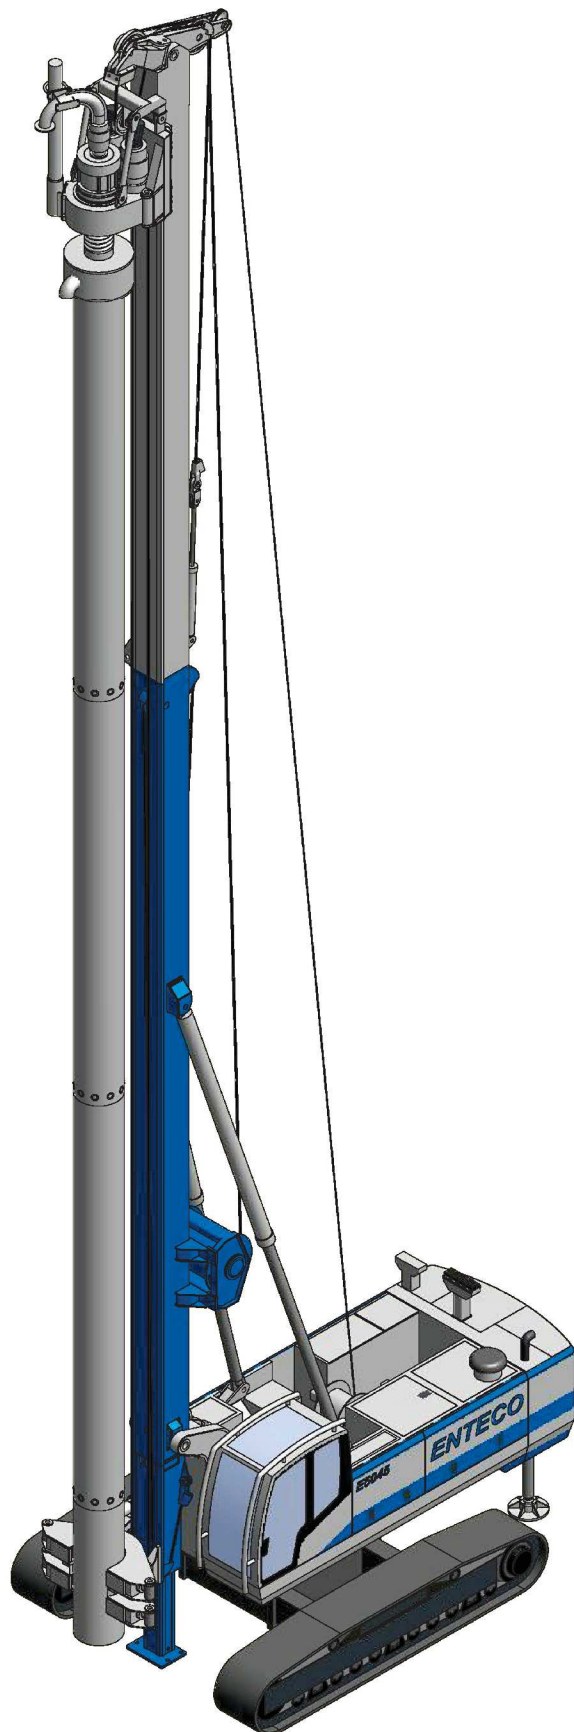

E 5045

DTH240

ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК

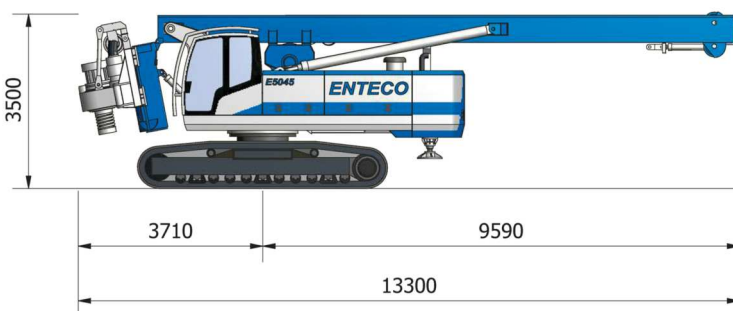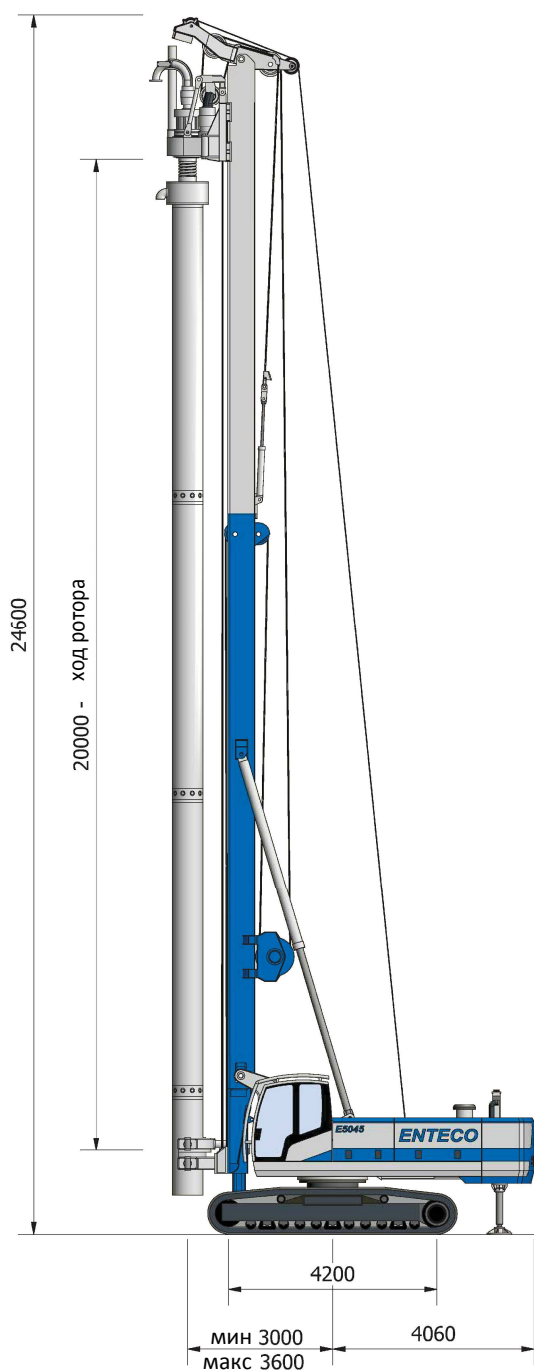

E 5045 - DTH240 ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК

РАБОЧИЙ ВЕС	ТОНН	до 56
Диаметр бурения	мм	до 1000
Макс. глубина бурения (один проход)	м	19
МАЧТА		
Наклон вперед/назад		+4°/-15°
Наклон вправо/влево		±4°
ЛЕБЕДКА PULL - DOWN		
Ход ротора	мм	20000
Усилие на погружение	кН	600
Усилие на извлечение	кН	600
РОТОР		
Модель		ENTECO RH41/2
Макс. крутящий момент	кНм	245
Макс. скорость бурения	об/мин	39-60

E 5045 - БАЗОВАЯ МАШИНА

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Общая ширина	мм	3000÷4200 / 2550÷3950
Ширина траков	мм	700 / 650
Макс. скорость	км/ч	2,1 / 2,1
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	CATERPILLAR C7 ACERT	C9 ACERT
Мощность	лс/кВт	250/186 / 350/261
Объем топливного бака	литров	400
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА		
Макс. усилие тяги	кН	50 / 70
Свободный сброс		Опция / Опция

